


水平器

を選ぶなら 信頼のブランド EbisuDiamond



EBISU CO.,LTD

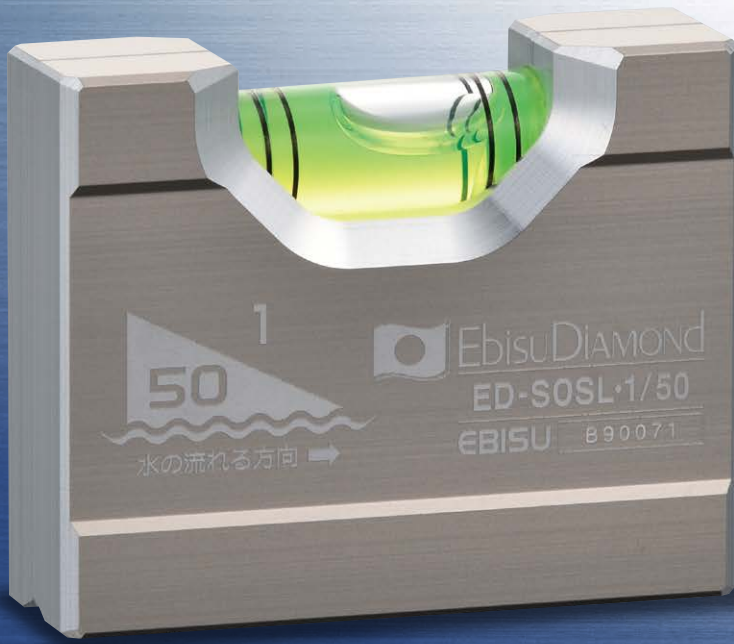

配管工事、
勾配の測定に。

ED-SOSL・ED-SOSLMシリーズ


NEW MODEL

SOLID SLOPE LEVEL

ソリッドスロープレベル

4勾配測定
タイプも
ラインアップ。

ED-SOSLP・ED-SOSLMP

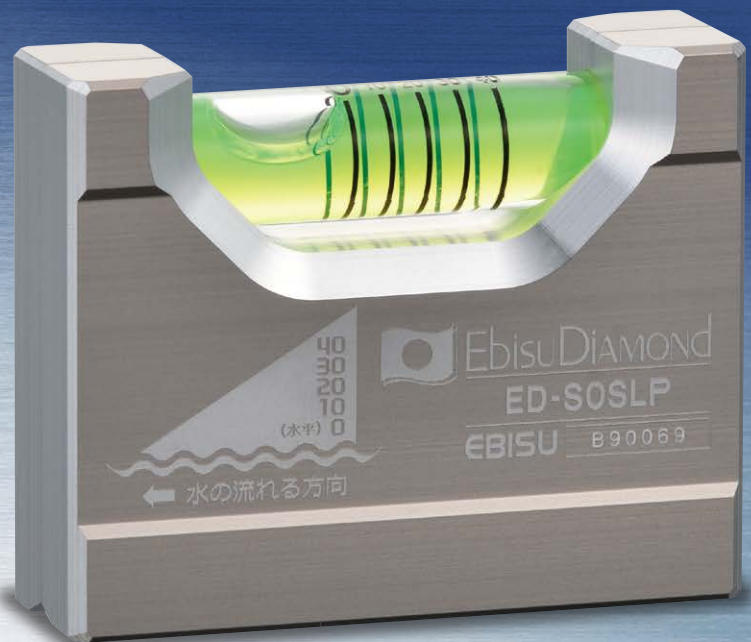

Quality & Technology

EBISU

株式会社 エビス


紹介動画も公開中




詳しくは...

ソリッドスロープレベル


検索




ED-SOSL-1/50




ED-SOSL-1/75




ED-SOSL-1/100




ED-SOSL-1/150




ED-SOSL-1/200




ED-SOSLM-1/50



ED-SOSLM-1/75




ED-SOSLM-1/100




ED-SOSLM-1/150



ED-SOSLM-1/200



ED-SOSLP



ED-SOSLMP


4勾配測定 (ED-SOSLP・ED-SOSLMP)

5つの測定ができます。
水平・4勾配測定気泡管付き。

気泡管表示	0	10	20	30	40
勾配	水平	10/1000	20/1000	30/1000	40/1000

一つの気泡管で4勾配と水平が測定できます。

水の流れる方向	←
気泡位置	0(水平)
	10
	20
	30
	40

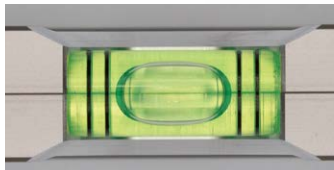

気泡が中央にある時にその勾配を示します。



測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。




磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- 4本線アクリル気泡管 (ED-SOSL)
- 5本線アクリル気泡管 (ED-SOSLP)
- 磁石付 (ED-SOSLM・ED-SOSLMP)

ED-SOSL・ED-SOSLM

ED-SOSLP
ED-SOSLMP



感度/精度

ED-SOSL・ED-SOSLM

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.50mm/m=±0.0859°以内

ED-SOSLP・ED-SOSLMP

感度 0.23mm/m=0.0134°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内

品名	サイズ(mm)	製品質量	品番	本体カラー	標準小売価格	入数	JANコード	
ソリッドスロープレベル 1/50	50	65g	ED-SOSL-1/50	ステンカラー	4,400円	1	4 950515 146600	
ソリッドスロープレベル 1/75			ED-SOSL-1/75				4 950515 146617	
ソリッドスロープレベル 1/100			ED-SOSL-1/100				4 950515 146624	
ソリッドスロープレベル 1/150			ED-SOSL-1/150				4 950515 146631	
ソリッドスロープレベル 1/200			ED-SOSL-1/200				4 950515 146648	
ソリッドスロープレベル プラス		60g	67g		ED-SOSLP		4,950円	4 950515 146655
磁石付ソリッドスロープレベル 1/50					ED-SOSLM-1/50			4 950515 146709
磁石付ソリッドスロープレベル 1/75					ED-SOSLM-1/75			4 950515 146716
磁石付ソリッドスロープレベル 1/100					ED-SOSLM-1/100			4 950515 146723
磁石付ソリッドスロープレベル 1/150					ED-SOSLM-1/150			4 950515 146730
磁石付ソリッドスロープレベル 1/200					ED-SOSLM-1/200			4 950515 146747
磁石付ソリッドスロープレベル プラス					62g			ED-SOSLMP

※標準小売価格は、「税抜き」表示です。

